БРОНЯ МАРК III
ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (3) И ЛОКОТЬ

Внешняя часть брони не менее важна, чем ее внутреннее наполнение. Расположенные снаружи пластины являются частью оригинального дизайна доспехов Старка.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

9A Защита внутренней стороны предплечья

9B Защита локтя

9C Крышка шарнира R1

9D Крышка шарнира R2

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

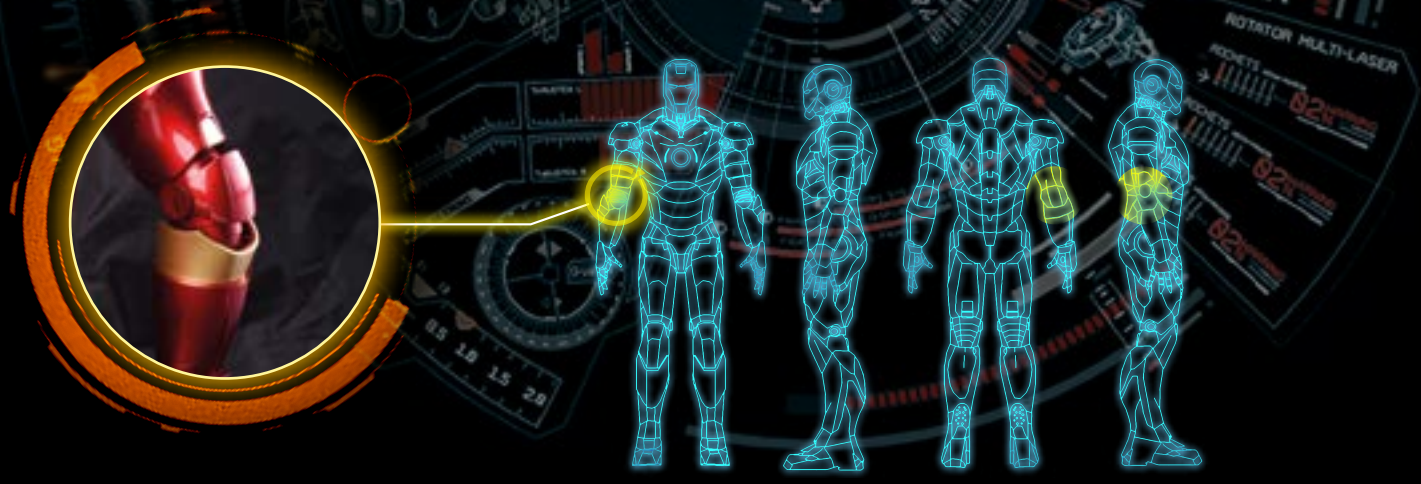

ЭТАП 1 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ

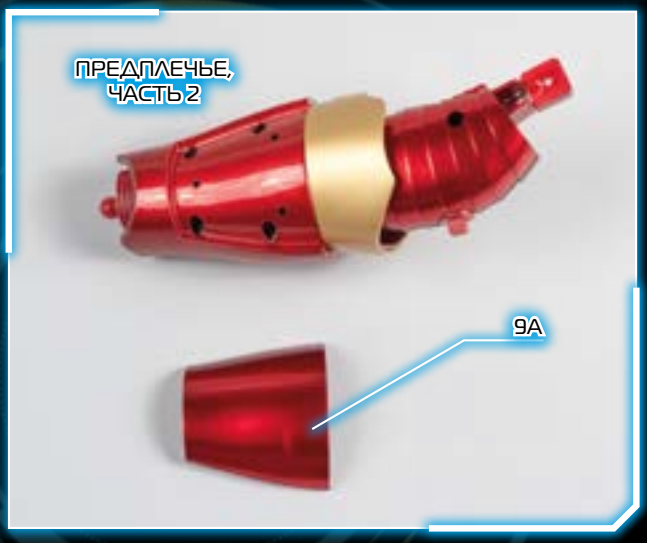

1 - Единственная деталь предплечья, которой не хватает, — это его внешняя защита (9A).

2 - Установите деталь (9A) на свое место так, как показано на фотографии. Она не крепится винтами, а просто вставляется с усилием.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

ЭТАП 2 ЗАЩИТА ЛОКТЯ

1 - Защита локтя (9B) — это внешняя часть брони, которая предохраняет локтевой сустав от повреждений. Две круглые детали (9C) и (9D) с усилием вставляются сбоку в деталь (9B) и удерживаются двумя штифтами.

Обратите внимание: на деталях (9B), (9C) и (9D) нанесена маркировка R1 и R2. Декоративный паз на деталях (9C) и (9D) должен находиться снизу.

ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (3) И ЛОКОТЬ

ЭТАП 3 УСТАНАВЛИВАЕМ ЗАЩИТУ ЛОКТЯ

1 - Защита локтя надевается с нажимом сзади на собранный локтевой сустав.

2 - Удерживая предплечье с локтевым суставом вертикально, закрепите на локте деталь (9B) так, как показано на фотографии. Обратите внимание на то, как должна быть размещена буква R внутри детали.



Сборка локтевого сустава и правого предплечья закончена.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (3) И ЛОКТЯ

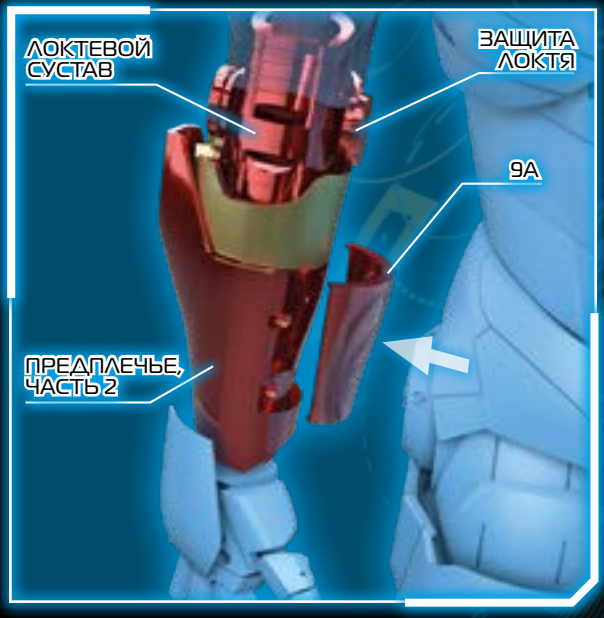

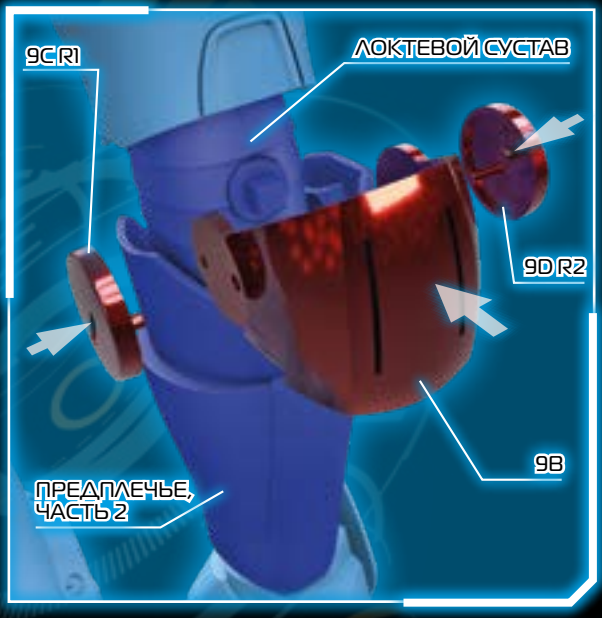

УЗЕЛ «ПРЕДПЛЕЧЬЕ-ЛОКОТЬ»

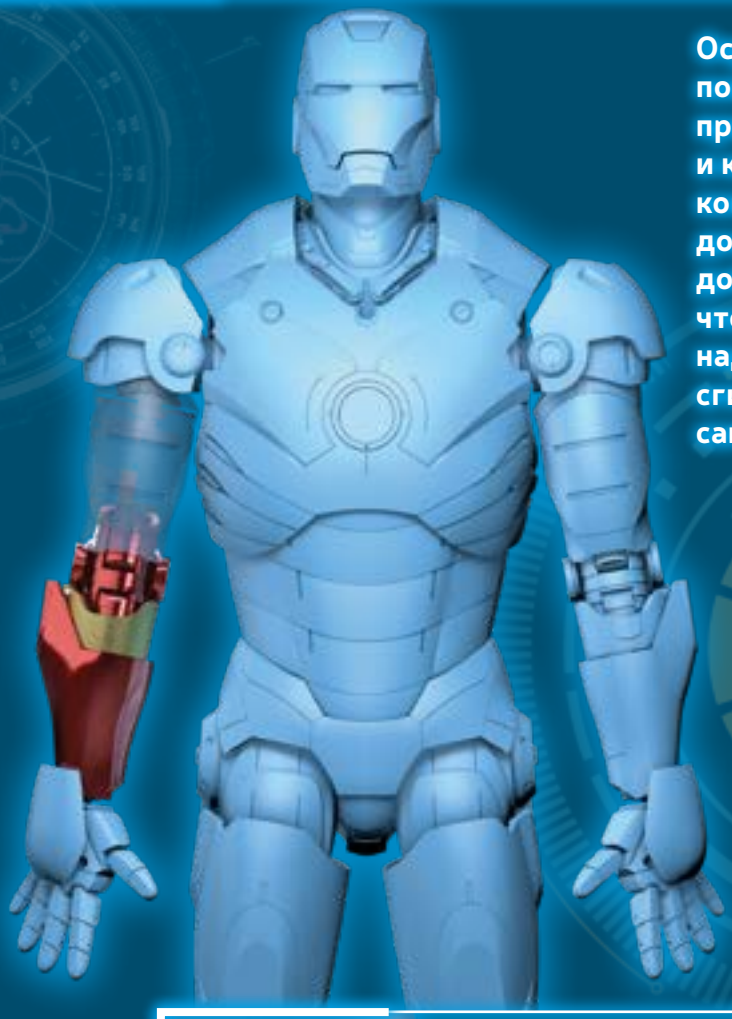
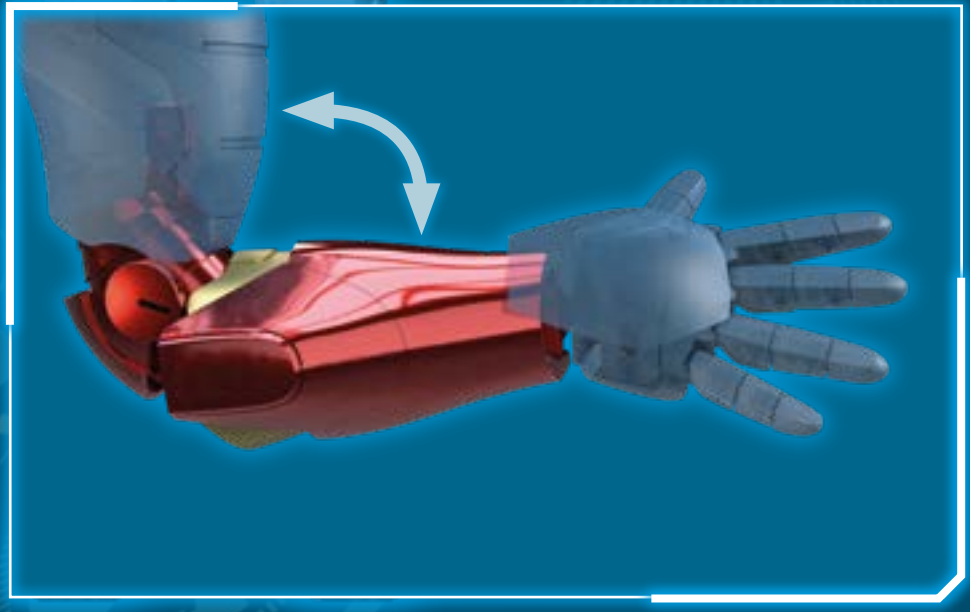
Осуществляя сборку, помните, что на локоть приходится вес предплечья и кисти. Поэтому сейчас, когда до сустава еще достаточно легко добраться, убедитесь, что детали конструкции надежно закреплены: при сгибании рука не должна самостоятельно разгибаться.