

БРОНЯ МАРК III

ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (2)

В этом выпуске мы закончим собирать левый локтевой сустав, который станет основой для сборки левого предплечья и плеча.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

16А Внутренняя часть корпуса левого локтевого сустава



16В Локтевое крепление левой руки



GP
2,3 x 5 мм




16С Шайбы левого локтевого сустава



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



ЭТАП 1 ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (2)

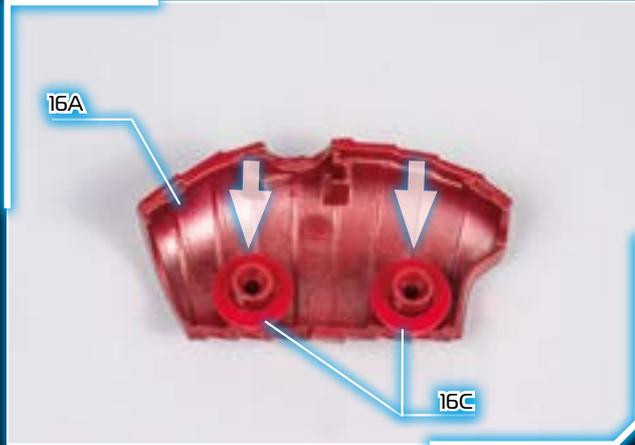


1 - Установите две шайбы (16С) на штифты детали (16А).




ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (1)


2 - Вставьте в собранную на предыдущем этапе часть левого локтевого сустава деталь (16В).

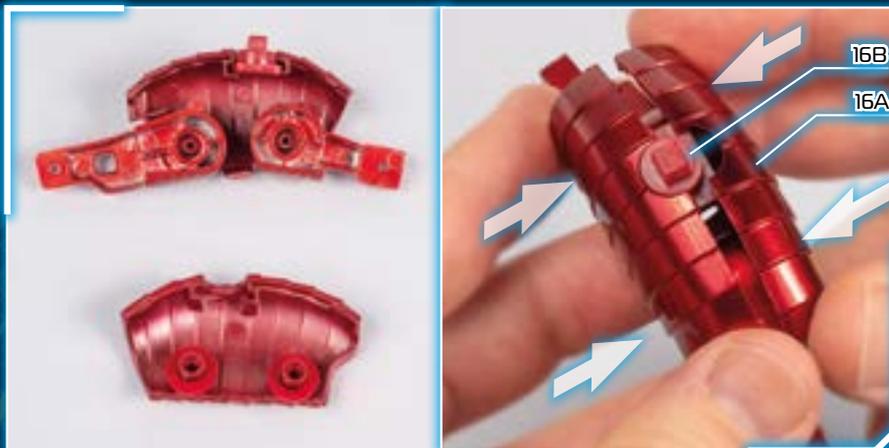

3 - Поднесите к собранной в предыдущем шаге конструкции деталь (16А) с установленными на ней шайбами и соедините обе половины левого локтевого сустава. При этом деталь (16В) должна располагаться между ними.

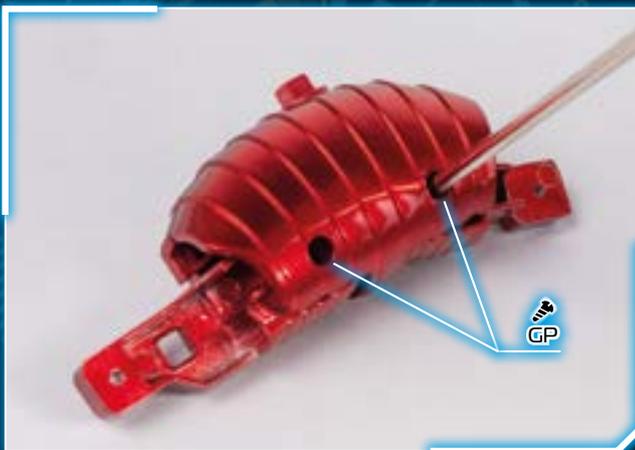


4 - Скрепите обе части сустава двумя винтами GP.

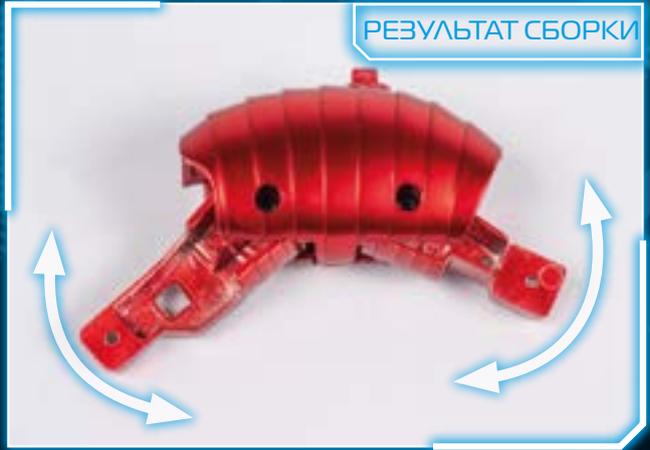


Проверьте, как функционирует собранный вами сустав (его верхняя и нижняя части должны свободно двигаться).

ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (2)

СБОРКА ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (2)

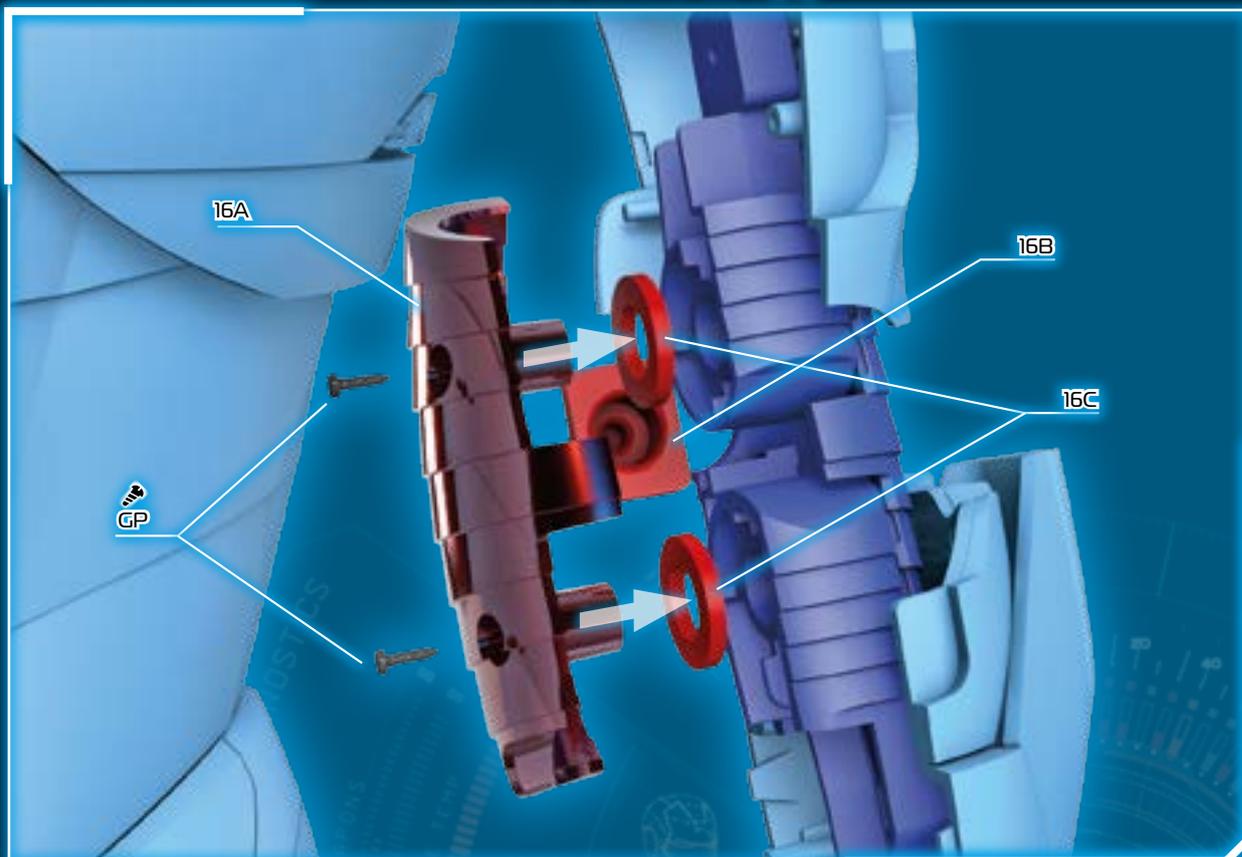

ВИД СЗАДИ

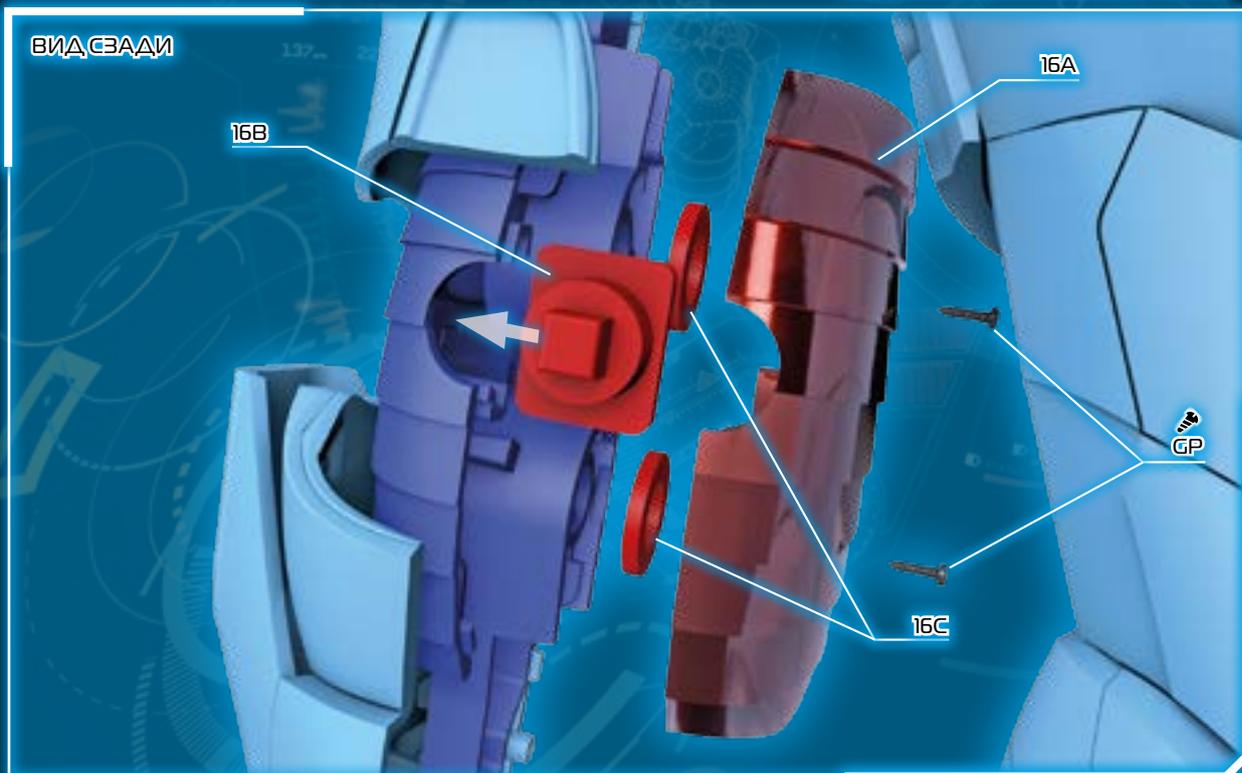

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (2)

