

БРОНЯ МАРК III

ТОРС (11)

В этом выпуске мы соберем фиксатор для крепления торса к поясу.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

82A Основание фиксатора



82B Рычаг фиксатора



82C Кнопка



82D Пружина 1



82E Пружины 2




82F Ось



HM
2 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

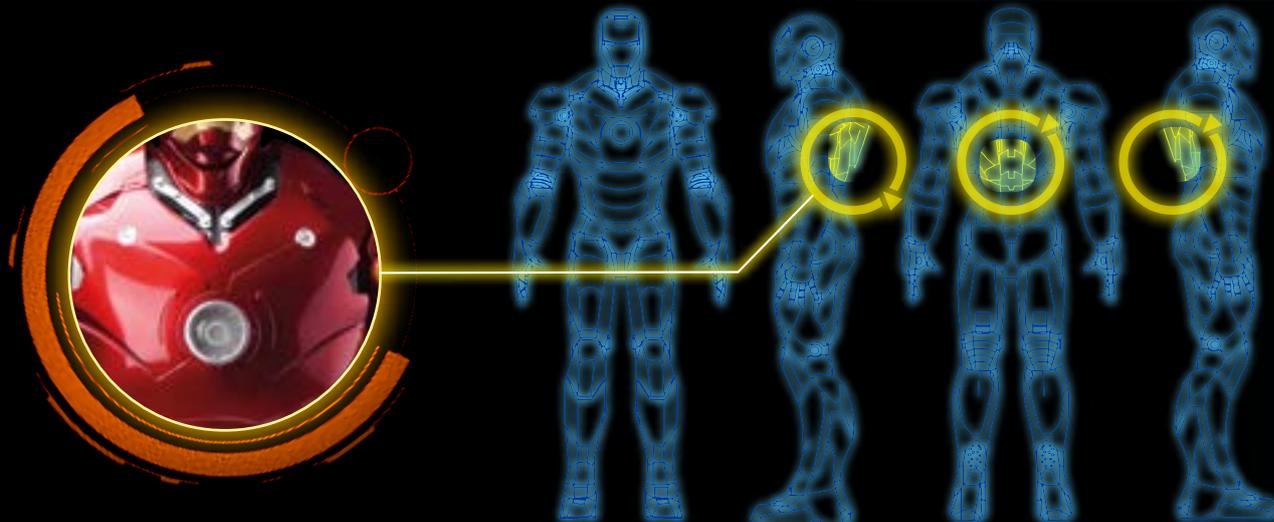



Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 УСТАНОВКА КНОПКИ ФИКСАТОРА

1 - Установите пружину (82D) на рычаг фиксатора (82B) так, как показано на фотографии.

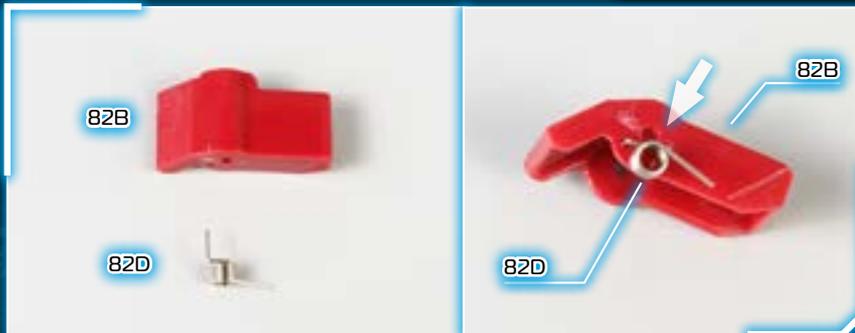

2 - Вставьте ось (82F) в одно из боковых отверстий основания (82A). Ось надо вставить только в первое отверстие.

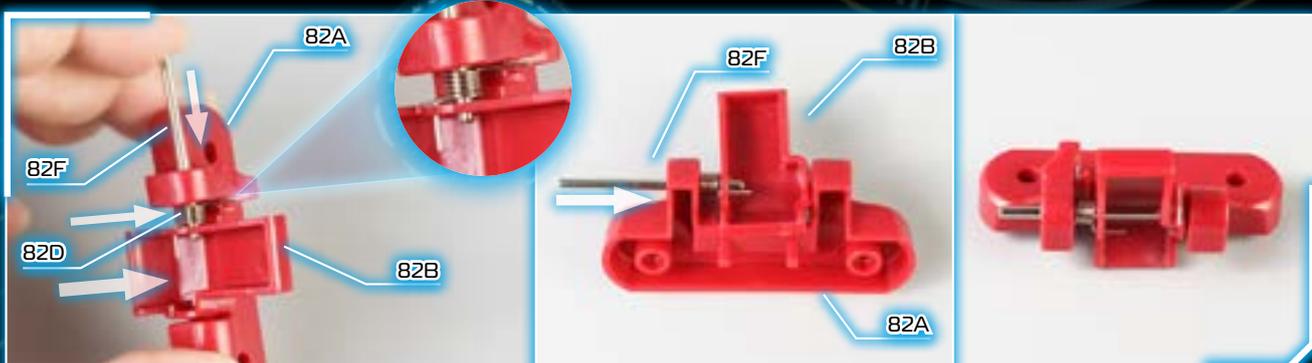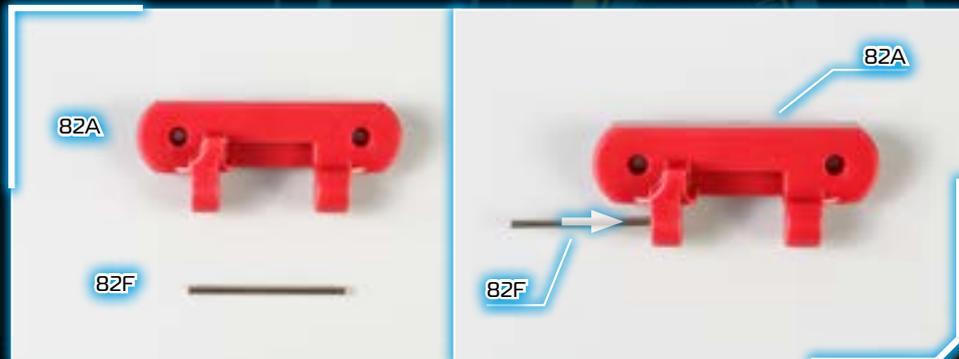

3 - Удерживая в руках деталь (82A), аккуратно установите на ней рычаг (82B) с пружиной (82D). Удерживая пружину на своем месте, протолкните ось (82F) так, чтобы она прошла сквозь пружину, рычаг и второе отверстие основания.


4 - Убедитесь, что рычаг двигается и возвращается в исходное положение под действием пружины.




ЭТАП 2 УСТАНОВКА КНОПКИ ФИКСАТОРА



1 - Установите кнопку (82С) в квадратное отверстие в задней пластине (81А). Затем наденьте две пружины (82Е) на штифты кнопки (82С).

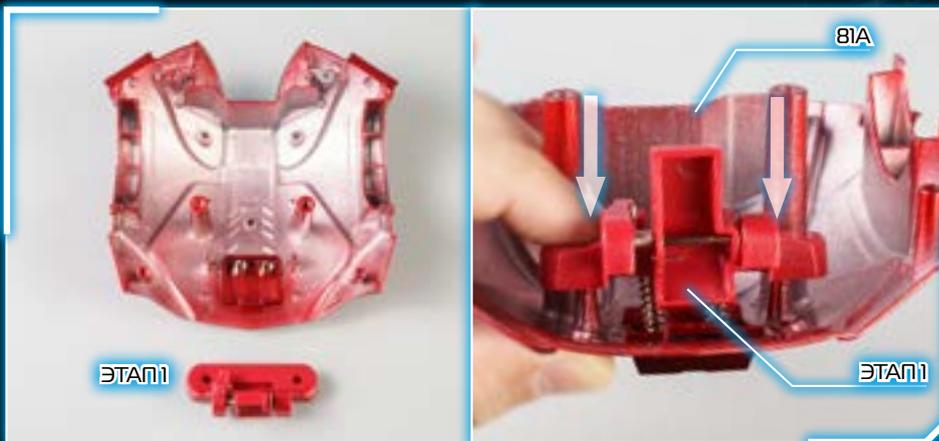


2 - Убедившись, что пружины на своем месте, установите сверху механизм фиксатора. Основание (82А) тоже имеет два штифта для пружин.

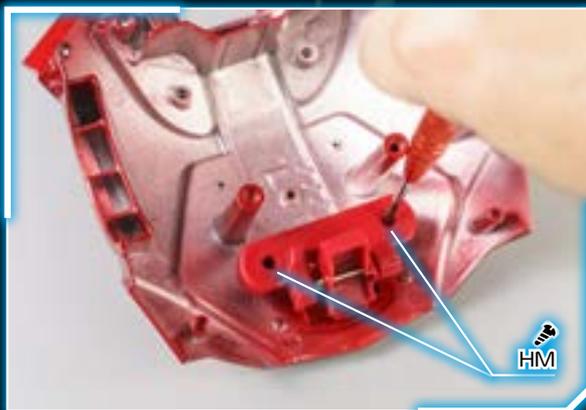

3 - Крепко держа все детали вместе, закрепите их двумя винтами НМ. Убедитесь, что, когда вы нажимаете кнопку (82С), механизм исправно работает и возвращается в исходное положение.




Кнопка замаскирована под одну из бронированных пластин на спине.

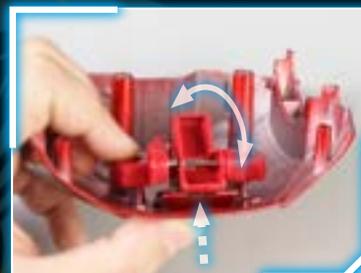


РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ФИКСАТОРА

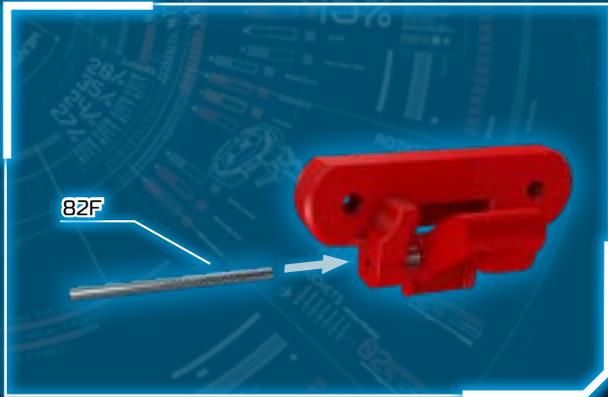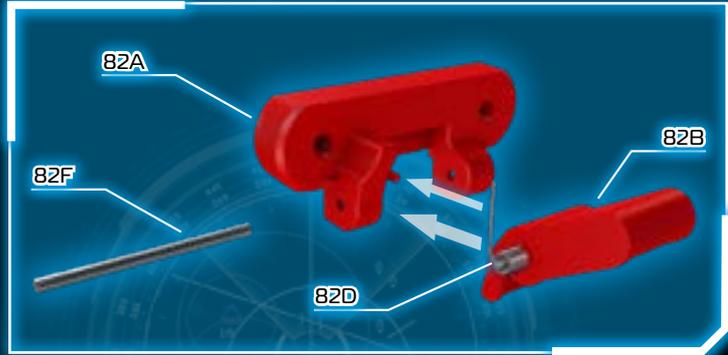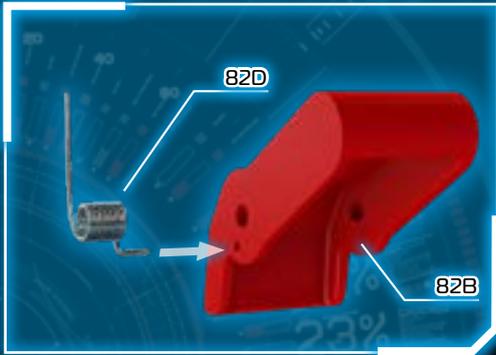

УСТАНОВКА ФИКСАТОРА НА ЗАДНЮЮ ПЛАСТИНУ

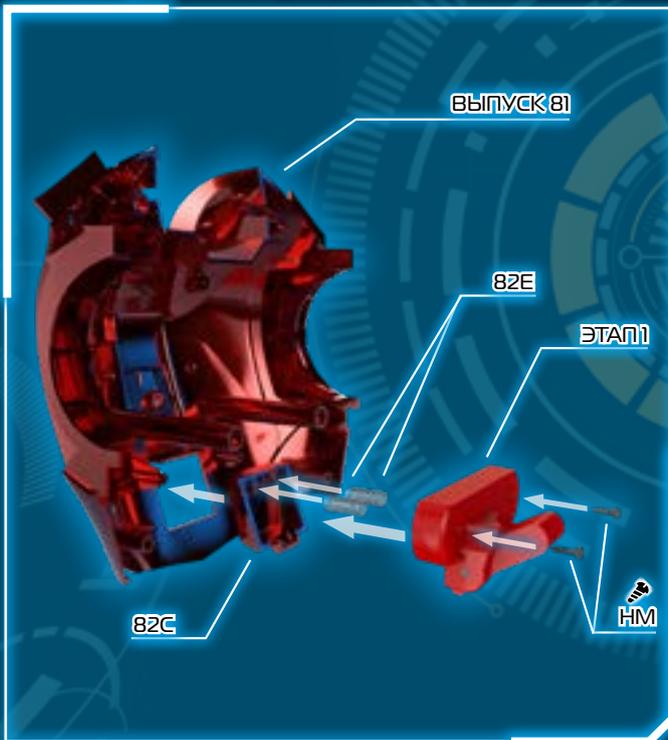

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ФИКСАТОРА

