БРОНЯ МАРК III

ЖИВОТ (4), ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА И ГОЛОВА

После завершения сборки брюшного блока и нагрудника пришло время собрать воедино туловище костюма-брони Марк III и присоединить к нему руки и голову.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

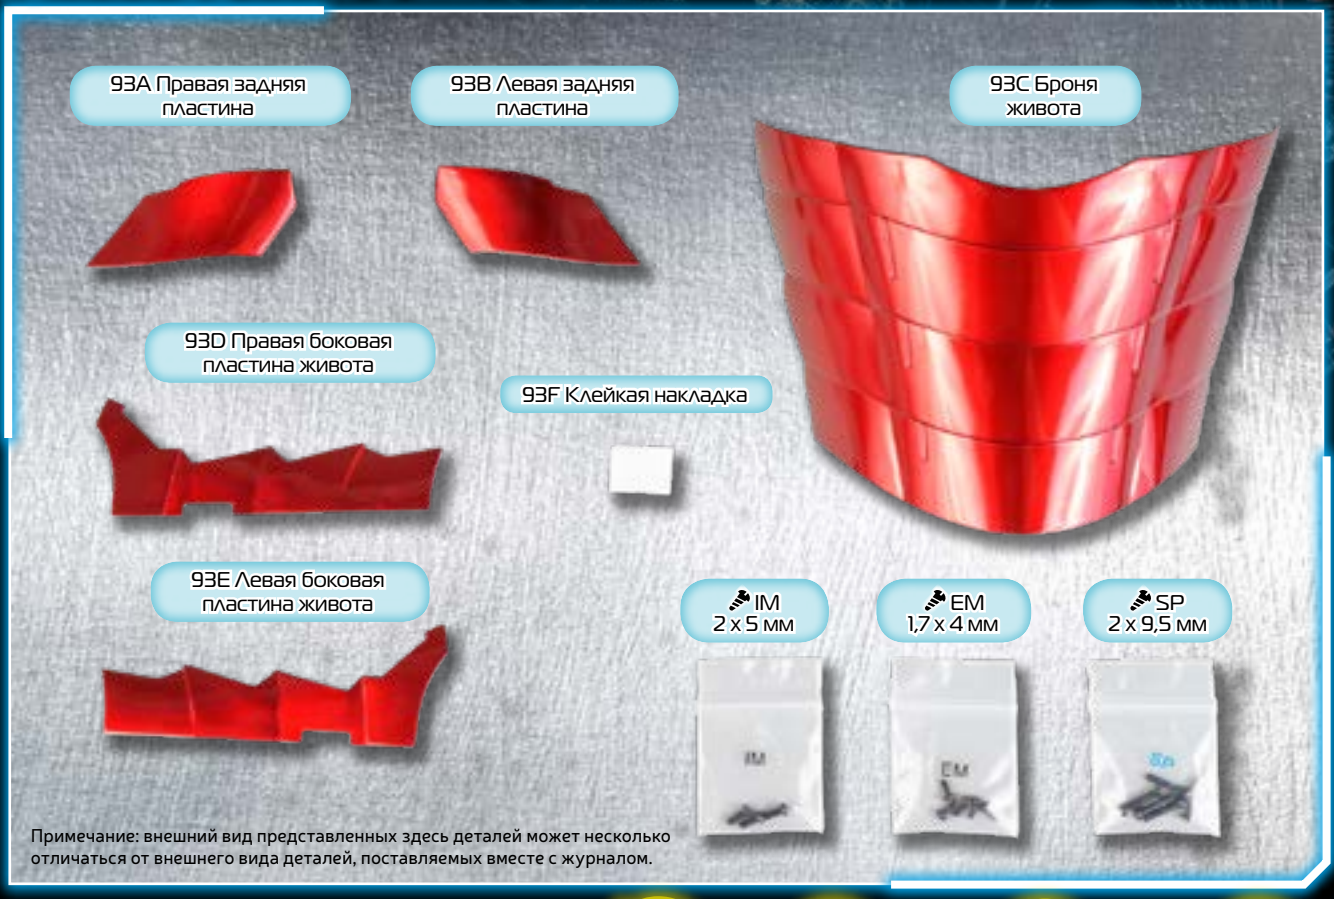

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

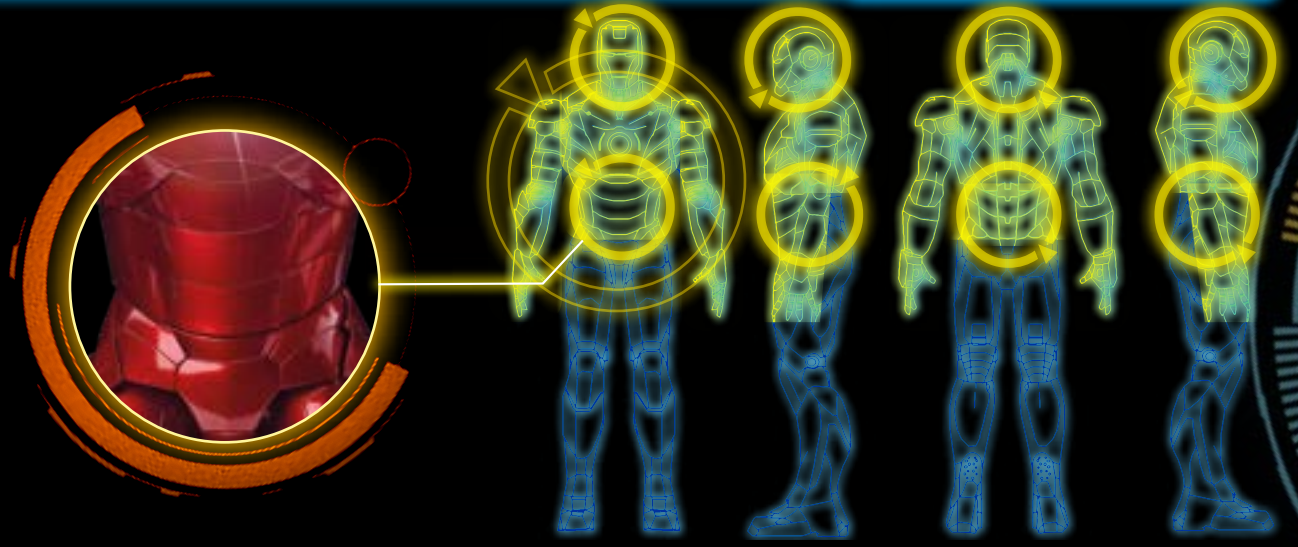

Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПЛАСТИН БРЮШНОГО БЛОКА

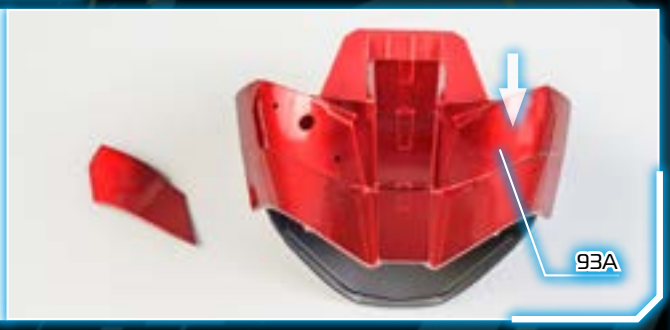

1 - Установите правую заднюю пластину (93A) на брюшной блок, собранный вами в выпуске 92. Слегка надавите до щелчка. Повторите операцию с левой задней пластиной (93B).

2 - Установите броню живота (93C). Разместите ее вертикально — так, как показано на фотографиях — и закрепите, закрутив по два винта EM на каждом боку.

3 - Теперь установите боковые пластины. Сначала установите правую пластину (93D), слегка надавив на нее до щелчка, а затем точно так же — левую (93E).

ЭТАП 2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУК К ТОРСУ

1 - Теперь установим на свое место руки. Соедините плечевой сустав правой руки с деталью (78D). Закрепите руку двумя винтами SP. Убедитесь в подвижности руки.

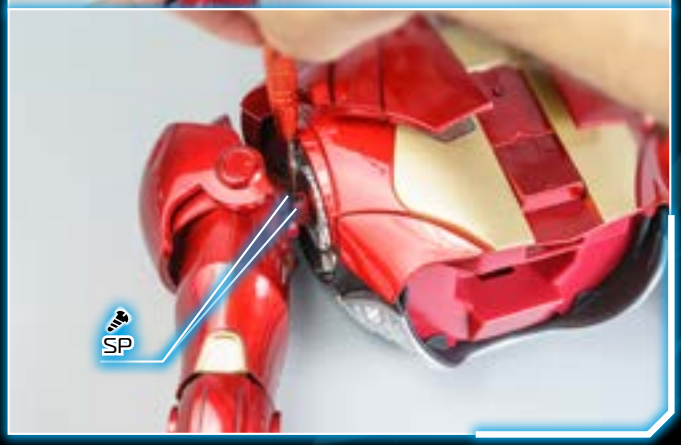

2 - Аналогичным образом присоединяется и крепится двумя винтами SP левая рука.

ЭТАП 3 СОЕДИНЕНИЕ ЖИВОТА И ГРУДИ

1 - Присоедините брюшной блок к собранной верхней части туловища и надавите до щелчка механизма, который соединяет обе конструкции.

ЭТАП 4 УСТАНОВКА ДУГОВОГО РЕАКТОРА

1 - Возьмите дуговой реактор из выпуска 4 и убедитесь, что в нем есть батарейка и он работает. Кроме того, удостоверьтесь, что его выключатель сзади расположен снизу, а внешнее кольцо реактора (4A) имеет точно такой же наклон, как на фотографии. При необходимости снимите деталь (4A) и установите правильно: выключатель должен контактировать с кнопкой, которая включает реактор. Когда реактор будет готов, вставьте его на свое место.

ЭТАП 5 УСТАНОВКА НАГРУДНИКА

1 - Возьмите верхнюю пектораль (86C) и, руководствуясь фотографией, приклейте к ее внутренней стороне клейкую накладку.

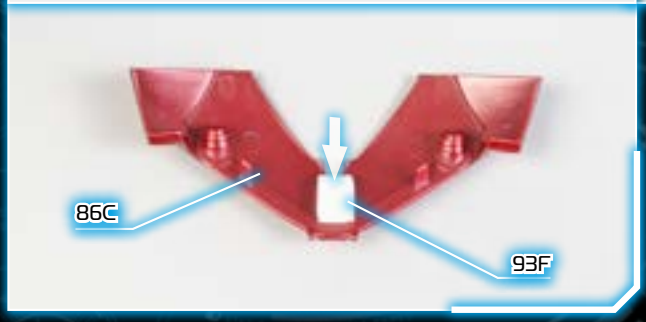

2 - Установите деталь (86C) на верхней части груди. Она еще не закреплена, но обратите внимание на расположение отверстий для двух винтов.

3 - Возьмите нагрудник (87A) и поместите его поверх груди. Закрепите этот нагрудник двумя винтами IM, которые также прикрепят пектораль (86C).

4 - Теперь можно проверить, как работает кнопка дугового реактора на спине. Нажмите на нее, и реактор должен загореться.

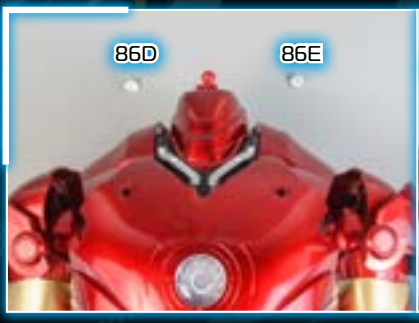

5 - Установите декоративные детали (86D — справа, и 86E — слева) на отверстия для винтов на нагруднике (87A) и надавите до щелчка.

ЭТАП 6 УСТАНОВКА ГОЛОВЫ

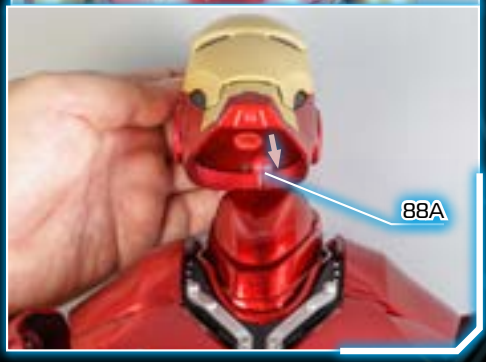

1 - С небольшим усилием установите голову (финальная деталь из выпуска 1) на шарнир головы до щелчка.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Верхняя часть костюма-брони Марк III готова.

ЖИВОТ (4), ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА И ГОЛОВА

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЖИВОТА (4)

СОЕДИНЕНИЕ РУК С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ТУЛОВИЩА

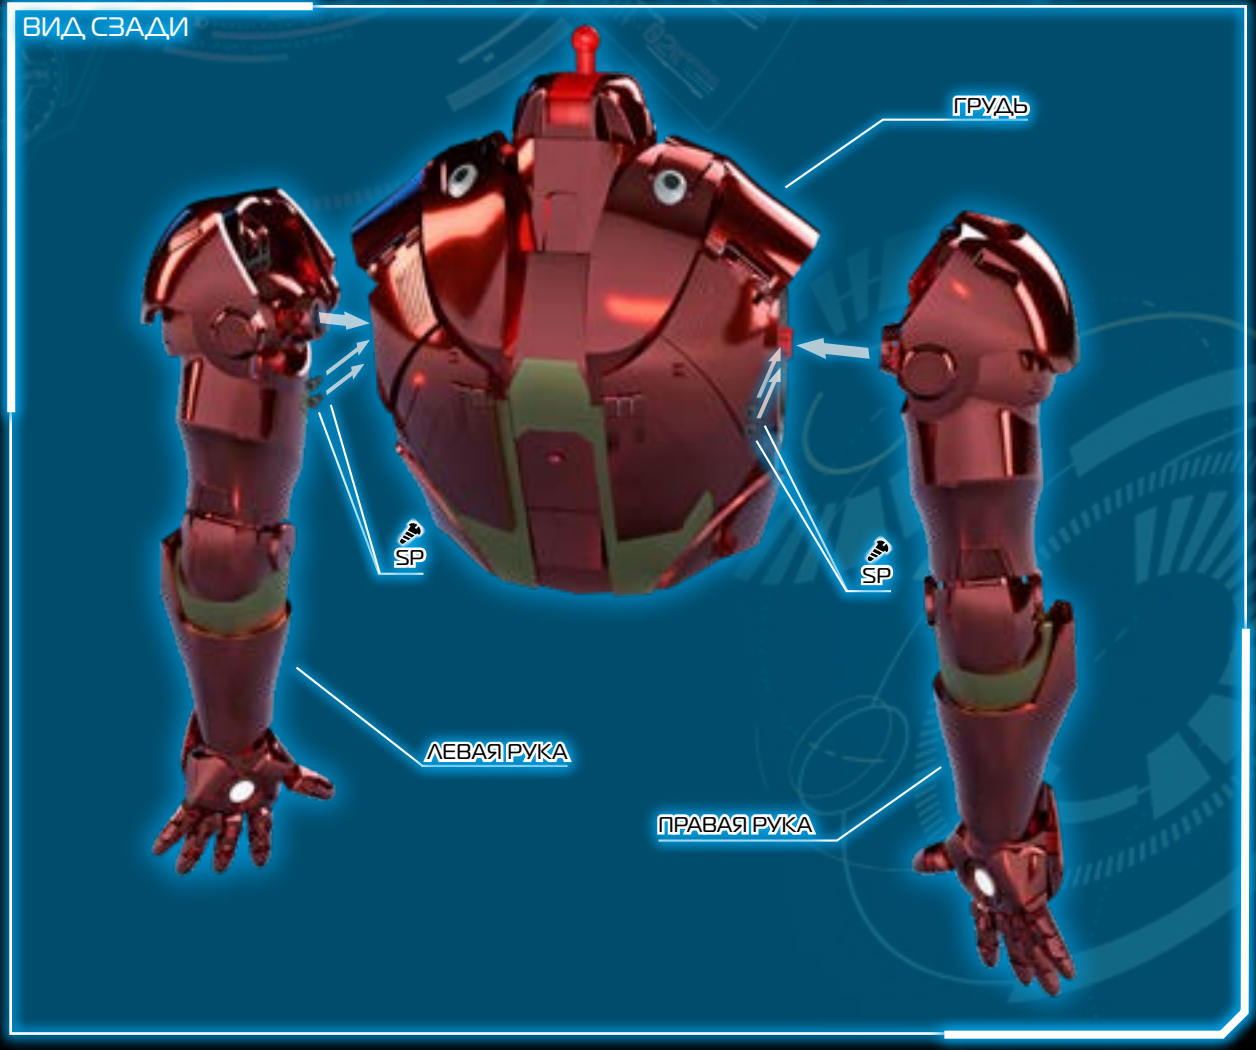

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГРУДИ

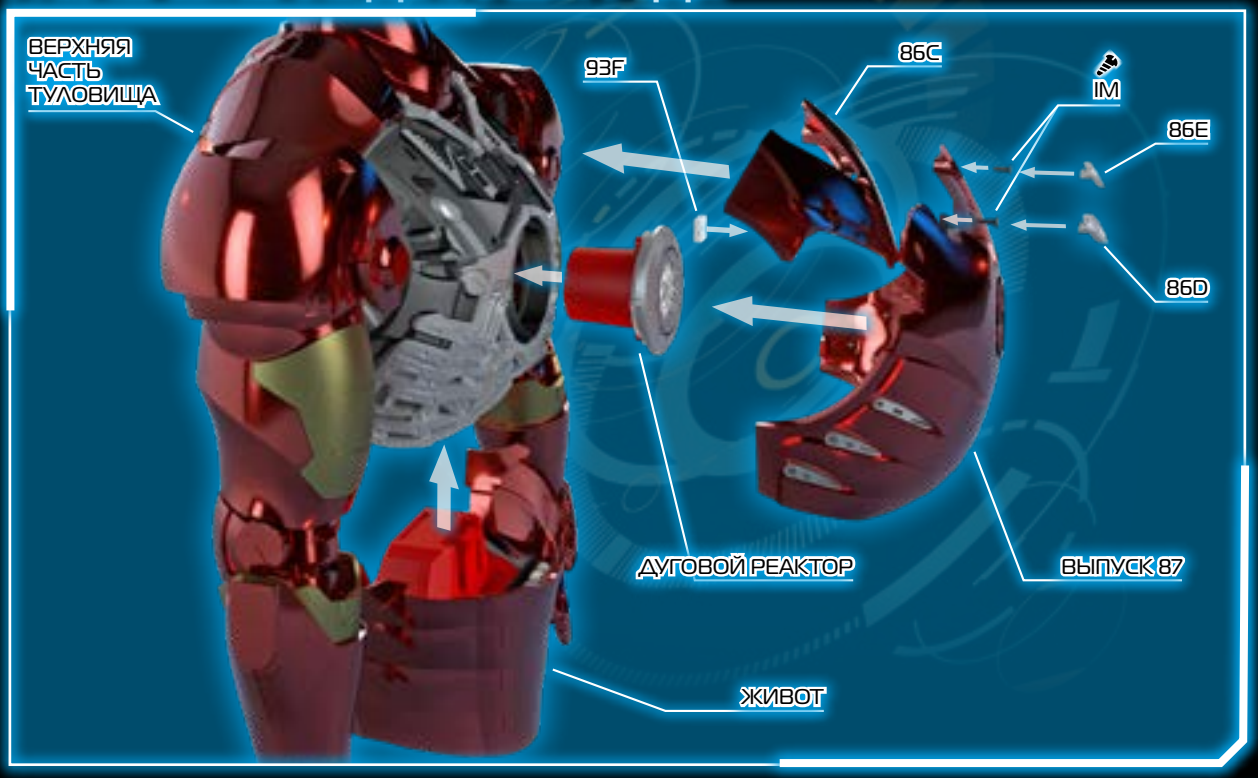

УСТАНОВКА ГОЛОВЫ НА ШЕЮ
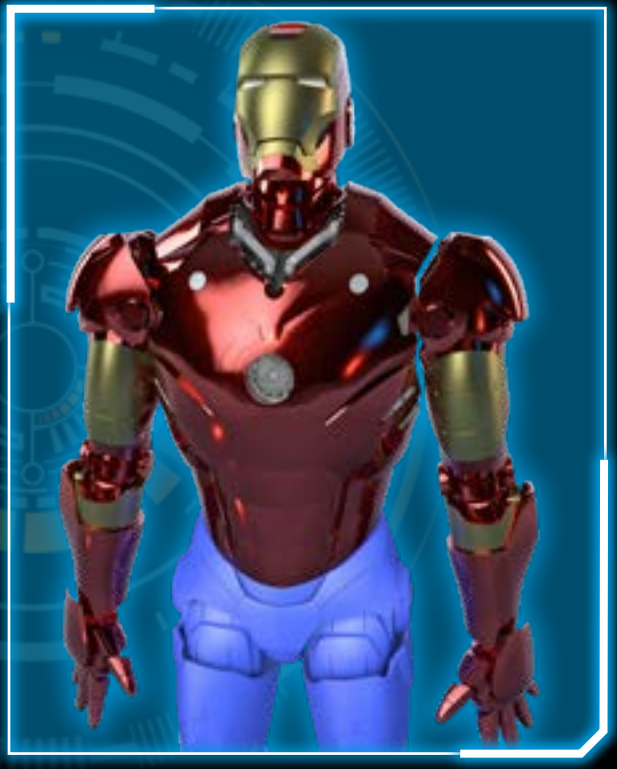
РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА, ЖИВОТА, ГОЛОВЫ И РУК