

БРОНЯ МАРК III

СБОРКА ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

Шарнир левого плеча — один из ключевых элементов сустава. Его подвижные части прикрыты фрикционными наклейками для защиты и ограничения подвижности.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

20А Шарнир плечевого сустава



20В Диски сустава



20С Корпус плечевого сустава, часть 1



20Е Фрикционные наклейки



FM
2 x 13 мм



20D Корпус плечевого сустава, часть 2



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.





ЭТАП 1 СБОРКА ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ СУСТАВА




1 - Отделите одну из наклеек (20E) от основы и приклейте ее по центру шарнира (20A)



2 - Аналогичным образом разместите с другой стороны шарнира (20A) другую наклейку. Фрикционные наклейки ограничивают движение деталей.

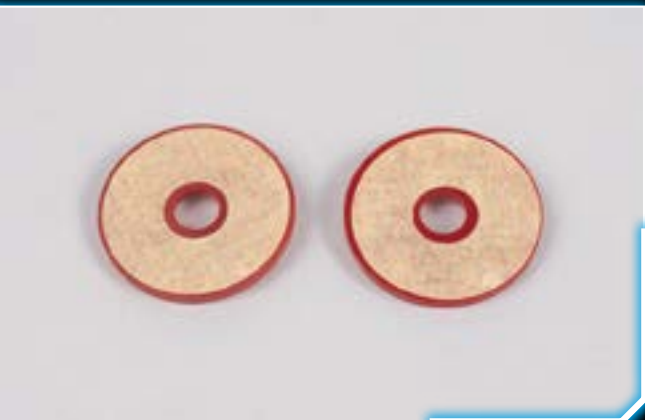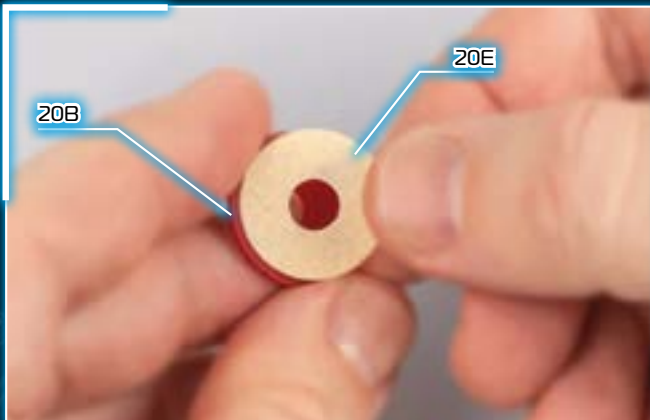


3 - На плоские стороны обоих дисков (20B) также поместите фрикционные наклейки.

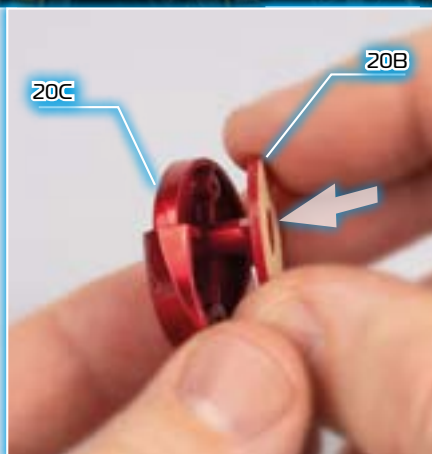


4 - Установите диски (20B) в детали (20C) и (20D). Обратите внимание на взаимное расположение выступов на внутренней стороне деталей (20B) и выступов деталей (20C) и (20D), которое видно на фотографии. Их назначение — предотвратить вращение установленных дисков. Фрикционные наклейки должны быть расположены снаружи.

СБОРКА ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

ЭТАП 2 СБОРКА СУСТАВА

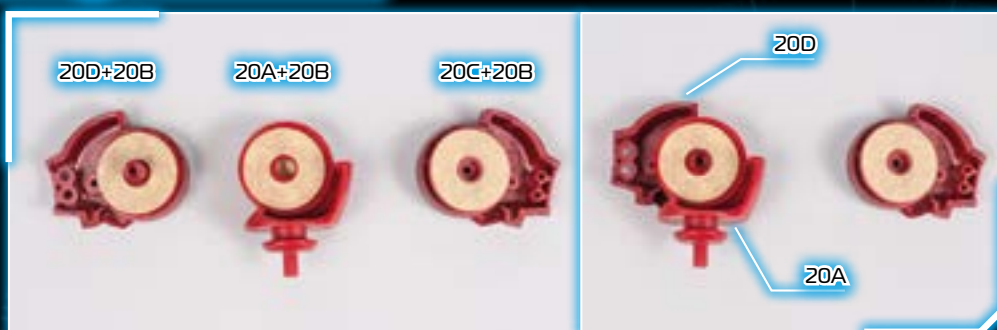

1 - Для сборки плечевого сустава необходимо соединить обе детали (20C) и (20D) с шарниром плечевого сустава (20A). Соедините шарнир (20A) с деталью (20D) так, как показано на фотографии.

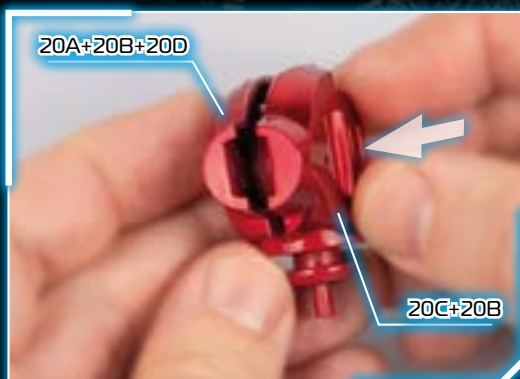

2 - Присоедините деталь (20C) к собранной вами в предыдущем шаге конструкции, состоящей из деталей (20A) и (20D) с дисками (20B). На фотографии видны края дисков (20B) с фрикционными наклейками. Правильно собранный сустав не должен двигаться свободно.




3 - Скрепите собранный сустав одним винтом FM с гайкой. Поместите гайку в углубление детали (20D) и, придерживая ее пальцем, вставьте с другой стороны винт FM, а затем крепко его закрутите.



Перед вами — собранный плечевой сустав. Проверьте, как он движется. Если конструкция собрана правильно, то она не станет ходить свободно, а наоборот — при движении будет оказывать легкое сопротивление. Поскольку эта деталь отвечает за подвижность всей правой руки, ее винт должен быть надежно закручен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

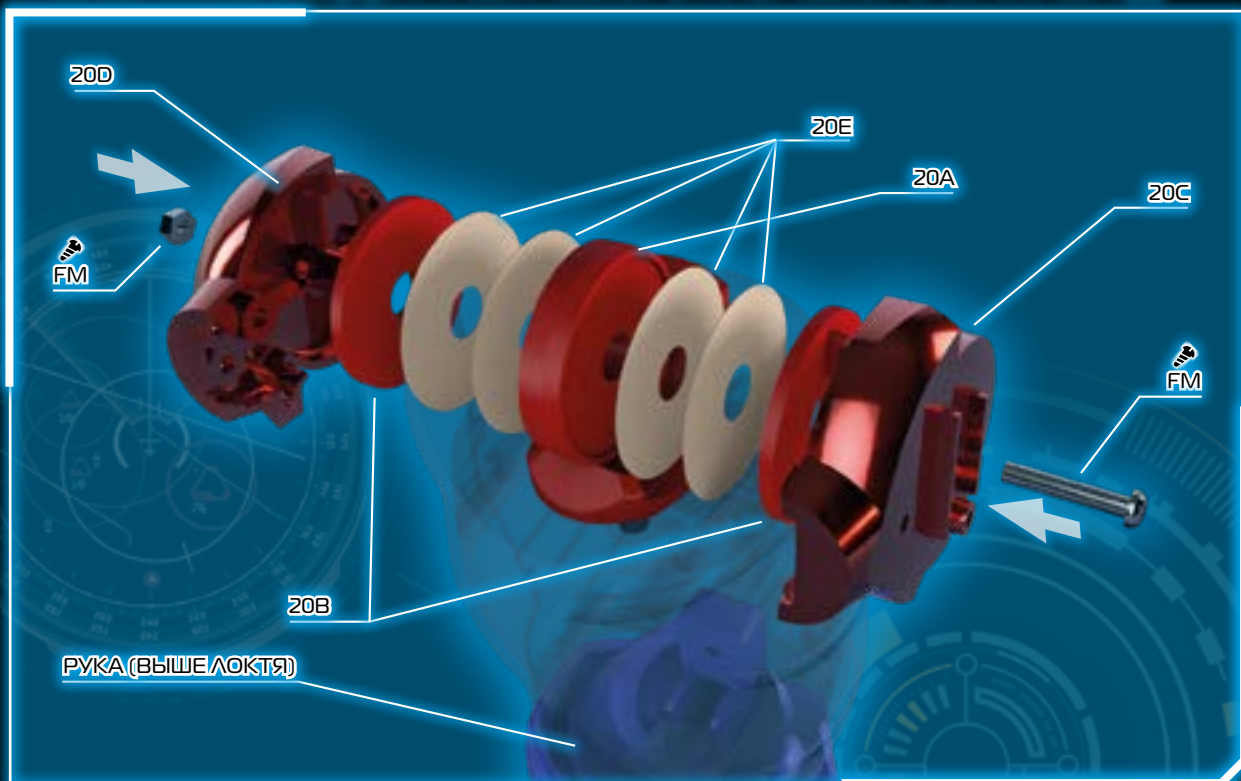

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

