# БРОНЯ МАРК III
## ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

**В этом выпуске мы соберем блок шестеренок, который позволит двигать ногу и фиксировать позу модели.**

## ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

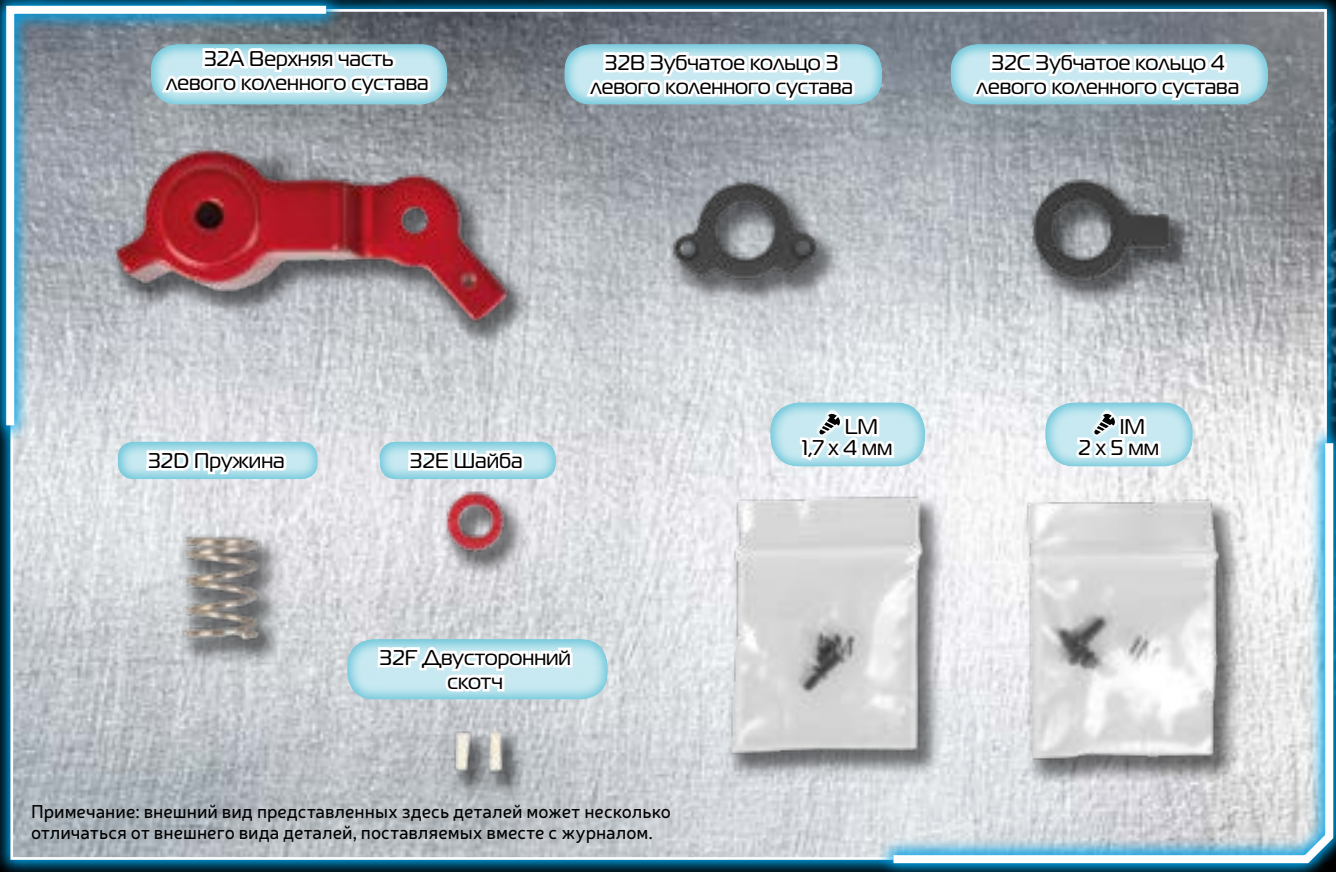


Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

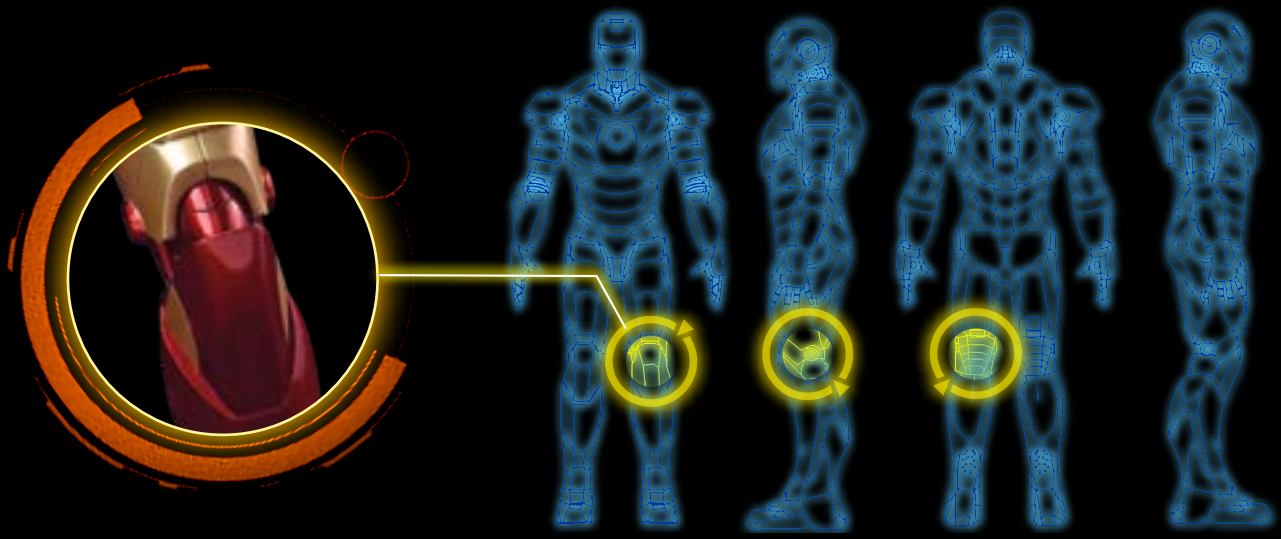

**Вниманию коллекционеров!** Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

## ЭТАП 1 ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

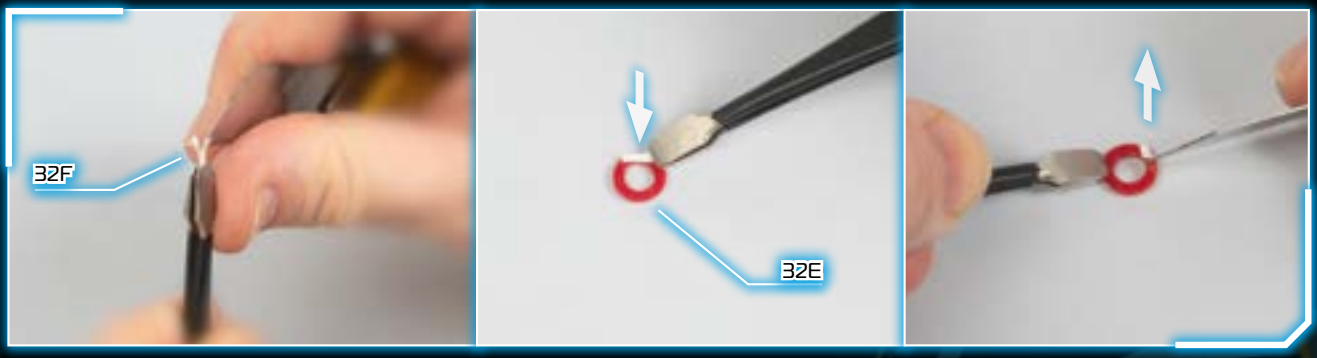


**1 -** Наклейте на одну из сторон шайбы (32E) полоску двустороннего скотча. Обратите внимание: это мелкие детали, и обращаться с ними нужно осторожно. Желтый защитный слой со скотча можно снять при помощи канцелярского ножа, а приклеить полоску к шайбе удобнее с помощью пинцета. Слегка надавите на полоску, чтобы скотч надежно приклеился, после чего удалите защитный слой со второй стороны.

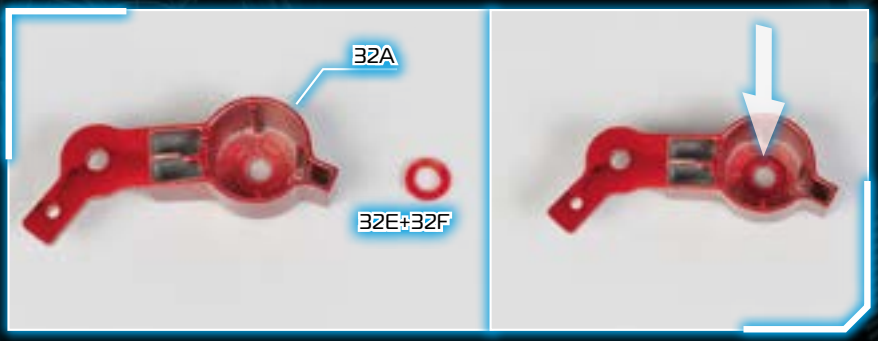


**2 -** Поместите шайбу (32E) в деталь (32A) скотчем внутрь. Таким образом, шайба будет зафиксирована на своем месте и не выпадет при сборке.

## ЭТАП 2 ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦА И ПРУЖИНА

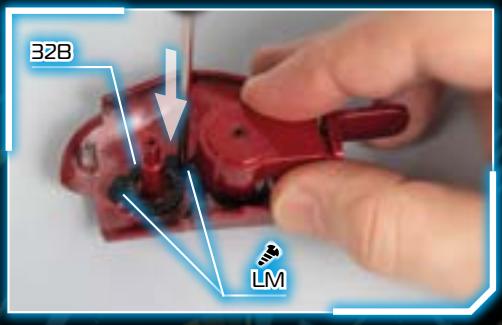


**1 -** Установите зубчатое кольцо (32B) внутри части коленного сустава, собранной в выпуске 30. Оно встанет на свое место только в одном положении — зубцами вверх. Закрепите кольцо двумя винтами LM.

**2 -** Наденьте кольцо (32C) поверх кольца (32B). Установите его так, как показано на фотографии, — чтобы его выступ при сборке попал в паз детали (32A). Затем сверху установите пружину (32D).

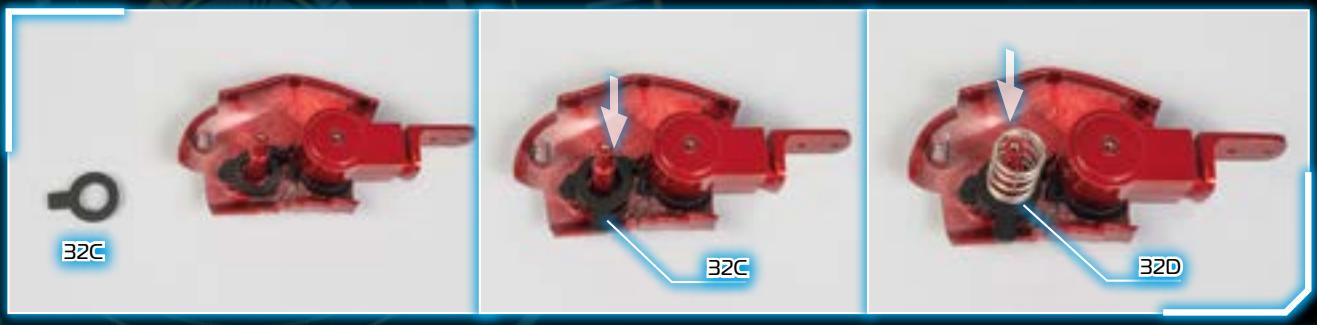

# ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

## ЭТАП 3 ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ СУСТАВА

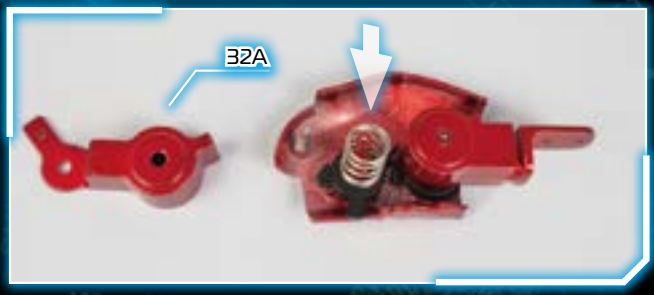


**1 -** Установите верхнюю часть сустава (32A) поверх пружины.

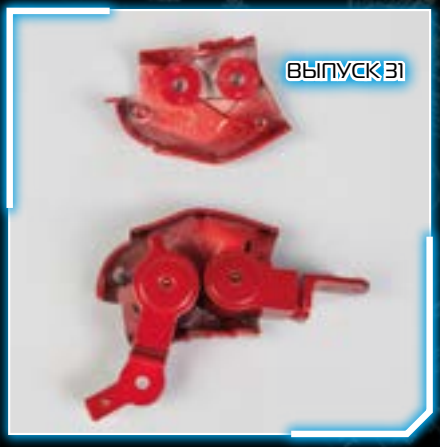


**2 -** Используйте конструкцию, собранную вами в выпуске 31, чтобы закрыть сустав.

**3 -** Следите за тем, чтобы шайбы (31C) не выпали при установке. Выступ кольца (32C) должен войти в паз детали (32A). Обратите внимание: пружины довольно жесткие, поэтому вам придется приложить некоторые усилия при сборке сустава.

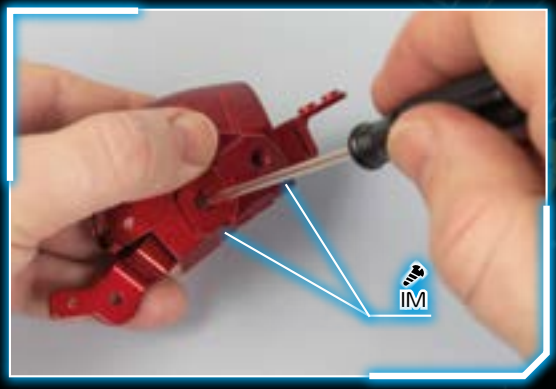


**4 -** Собрав сустав, скрепите его части двумя винтами IM. Рекомендуется заранее подготовить винты и отвертку, чтобы они были под рукой во время сборки, потому что сустав может распасться под действием пружин.

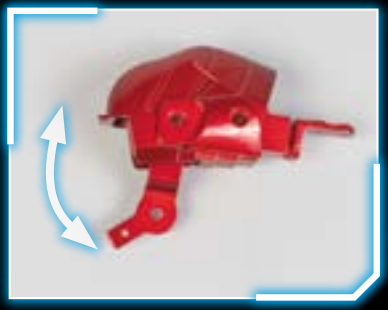

**5 -** Затянув винты, проверьте подвижность сустава. Он должен двигаться с усилием, поскольку на этой детали будет держаться вес всей модели.

**6 -** Осталось только установить колпачок (31B), полученный вами с выпуском 31.

Левый коленный сустав готов.
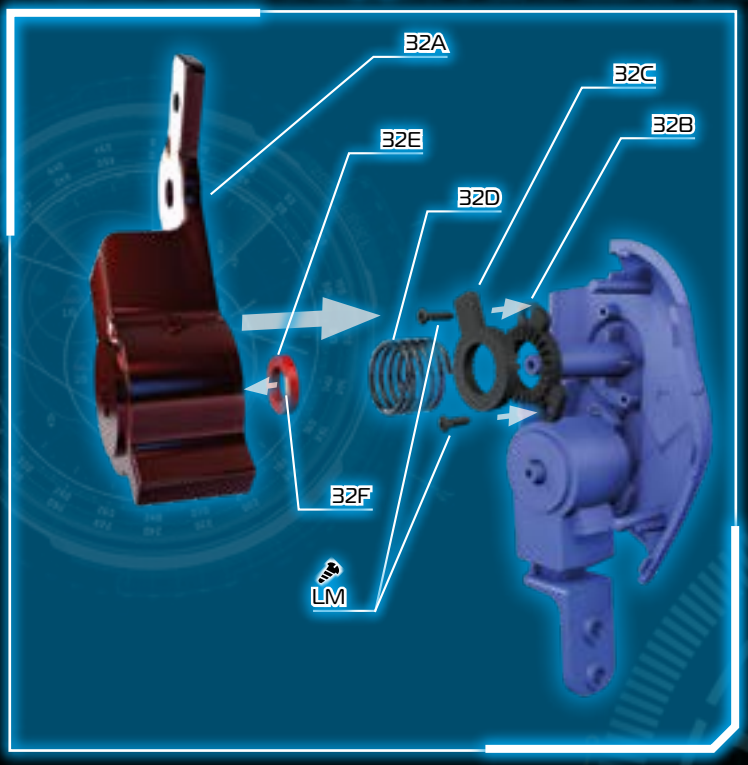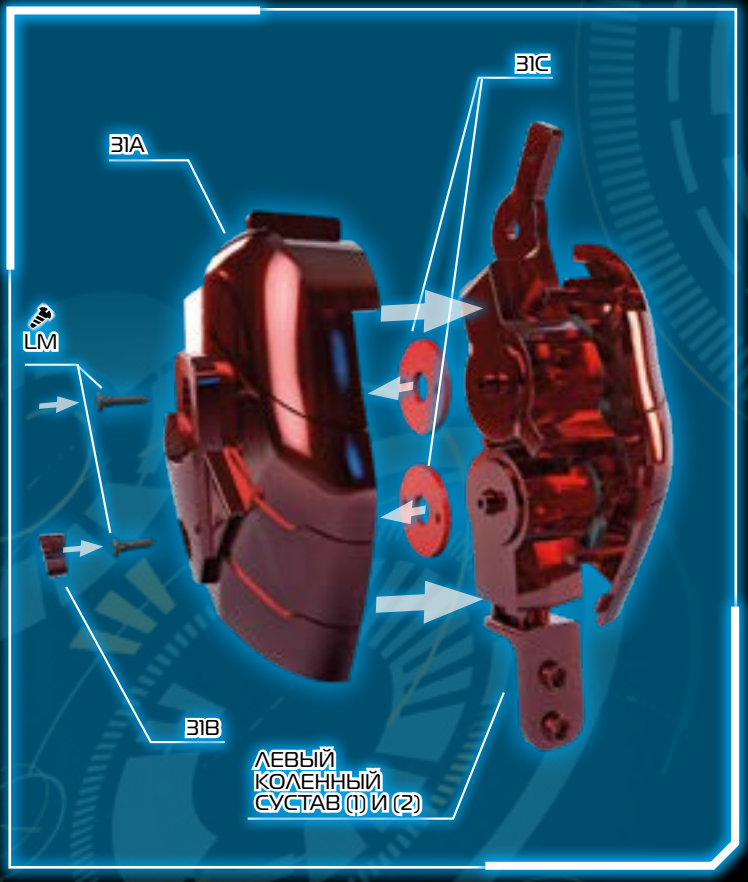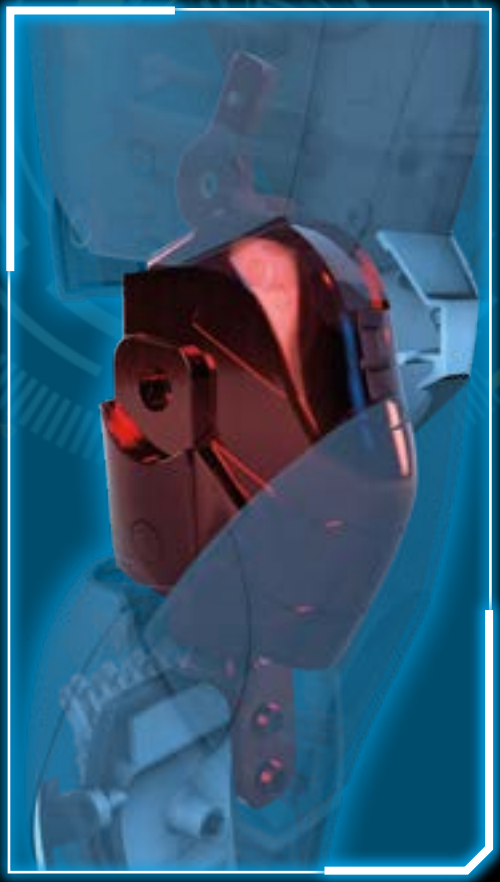
## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА (4)